

Sortiervverfahren 1



- Sie wissen, warum Sortieren wichtig ist
- Sie können den Aufwand von Sortialgorithmen bestimmen
- Sie unterscheiden internes und externes Sortieren
- Sie kennen die drei einfachen internen Sortiervverfahren
 - Bubble Sort
 - Selection Sort
 - Insertion Sort

Einführung

■ Sortieren als (eigenständige) **Aufgabe**:

- Worte in Wörterbuch
- Dateien in einem Verzeichnis
- Buchkatalog in der Bibliothek
- Theaterprogramm
- Rangliste
- Karten in Kartenspiel

■ Sortieren zur Steigerung der **Effizienz eines Algorithmus**: gewisse (schnelle) Algorithmen funktionieren nur, wenn die Daten sortiert sind, wie zum Beispiel Binäre Suche


Motivation: sind zwei gleiche Karten im Spiel?

- Joe hat an diesem Abend viel verloren; er hegt den Verdacht, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Sicherheitshalber will er überprüfen, ob keine zusätzliche Karten ins Spiel eingebracht wurden, d.h. keine Karte doppelt vorhanden ist.



Algorithmus 1

- im ersten Algorithmus wird jeder Karte mit jeder verglichen:

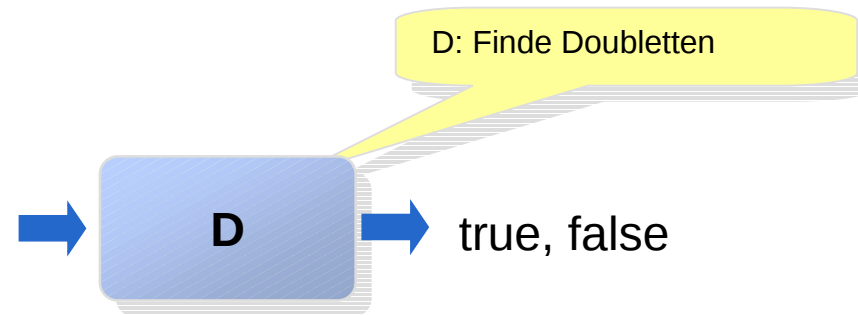


```
public static boolean duplicates(Object[] a) {  
    for(int i=0; i<a.length; i++)  
        for(int j=i+1; j<a.length; j++)  
            if(a[i].equals(a[j]))  
                return true;  
    return false;  
}
```

Ordnung:

Algorithmus 2

- Ein besserer Algorithmus könnte zuerst die Karten sortieren (natürlich nicht mit einem Algorithmus $O(N^2)$). Dann sind gleiche Karten benachbart; beim nochmaligen Durchgehen durch den Stapel, werden diese dann leicht gefunden.

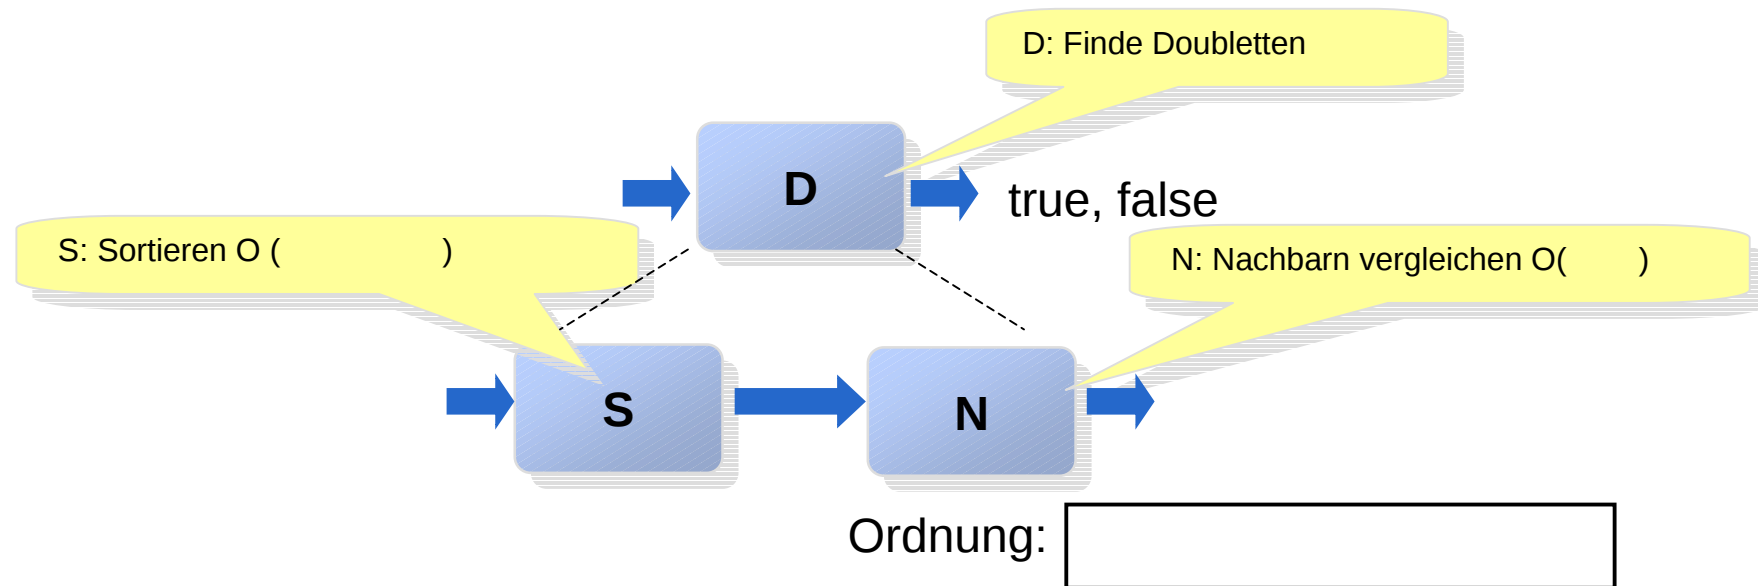

- Joe hatte recht: das Spiel ist manipuliert worden. Beim anschliessenden Duell ist er dann aber leider erschossen worden.

Wie sortiere ich einen Kartenstapel?

Insertion Sort

Der Spieler nimmt **eine Karte nach der anderen** auf und sortiert sie in die bereits aufgenommenen Karten ein.

Der Spieler nimmt die **jeweils niedrigste** der auf dem Tisch verbliebenen Karten auf und kann sie in der Hand links (oder rechts) an die bereits aufgenommenen Karten anfügen.


Selection Sort

Bubble Sort

Der Spieler nimmt alle Karten auf, macht einen Fächer daraus und fängt jetzt an, die Hand zu sortieren, indem er **benachbarte Karten** solange vertauscht, bis alle in der richtigen Reihenfolge liegen.


Internes Sortieren

- Wenn die Anzahl der Datensätze und deren jeweiliger Umfang sich in Grenzen halten, kann man alle Datensätze im Arbeitsspeicher eines Computers sortieren.
- Man spricht dann von einem **internen Sortiervorgang** (engl. **internal sort**):

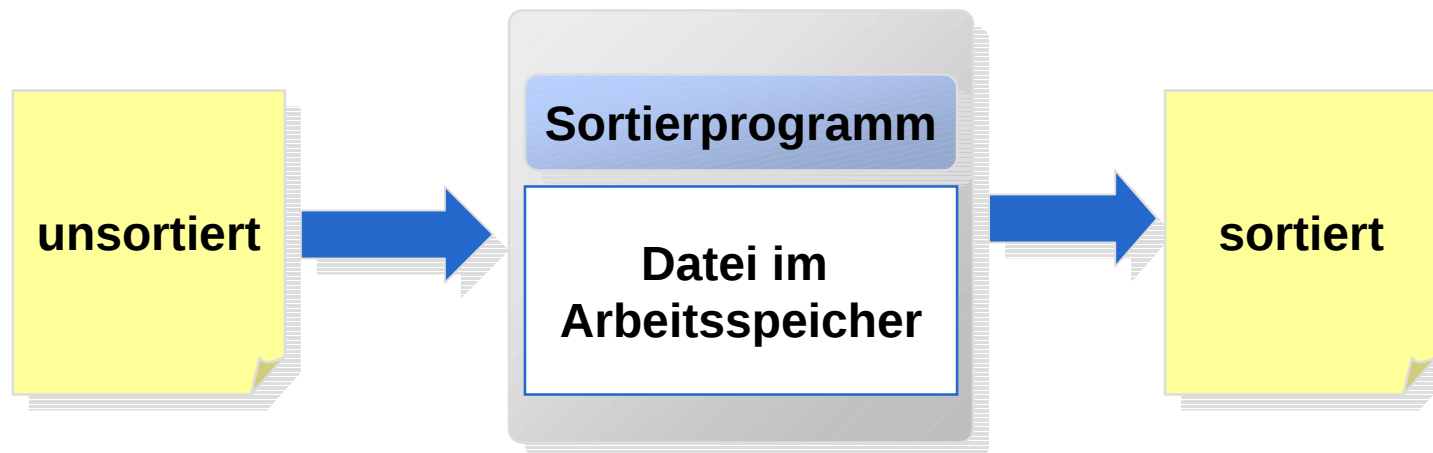

Externes Sortieren

- Können nicht alle Datensätze gleichzeitig im Arbeitsspeicher gehalten werden, dann muss ein anderer Sortieralgorithmus gefunden werden.
- Man spricht dann von einem **externen Sortiervorgang** (engl. **external sort**).

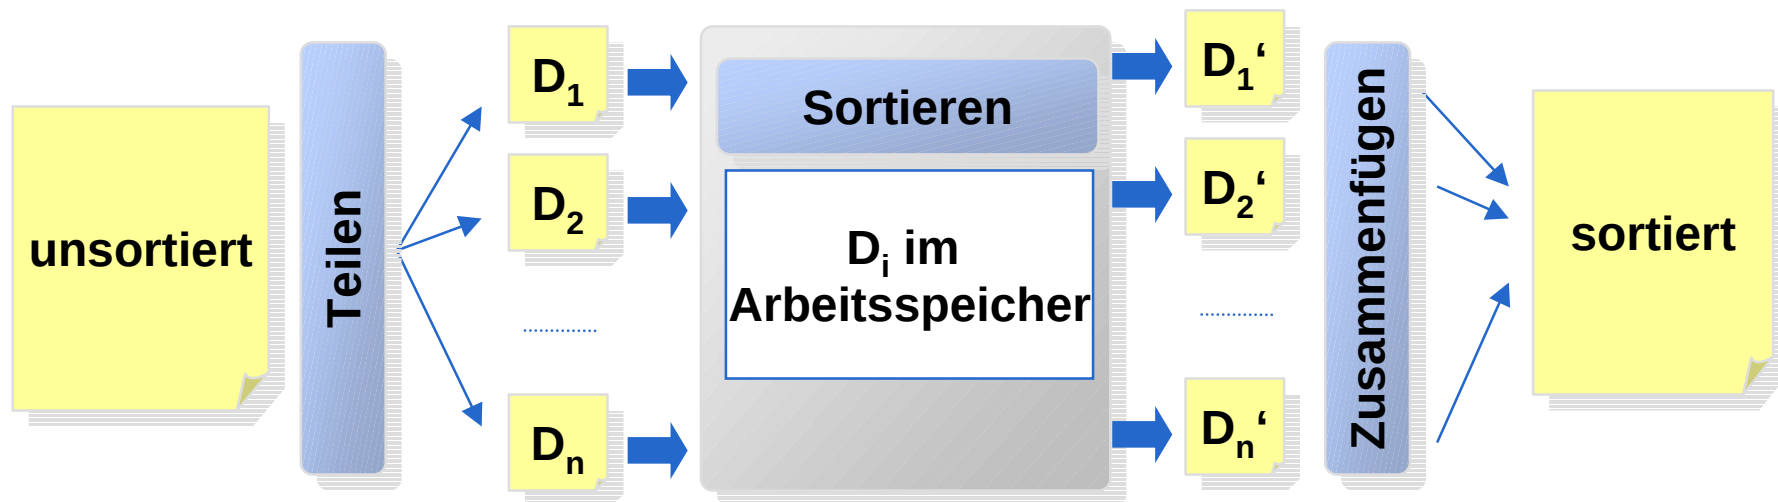

Externes Sortieren: Algorithmus

Algorithmus-Skizze (später mehr)

- **Teilen** die grosse zu sortierende Datei **D** in **n** Teile
(klein genug, dass sie in den Hauptspeicher passen).
- Dateien werden in Speicher eingelesen, **intern sortiert** und wieder in Dateien geschrieben.
- Die sortierten Dateien werden schliesslich zu einer sortierten Datei **zusammengefügt** (merge).

Das Problem des externen Sortierens lässt sich auf das des internen Sortierens zurückführen bzw. setzt voraus, dass ein Teil der Daten intern sortiert werden kann.

Sortierschlüssel

Gegeben sei eine Menge von Datensätzen der Form



- Der Sortierschlüssel ist ein Teil des Inhaltes.
- Der Sortierschlüssel kann aus **einem oder mehreren Teilfeldern** bestehen, für die eine sinnvolle Ordnung gegeben ist.
- Bei Textfeldern kann dies eine lexikographische Anordnung sein – bei Zahlen eine Anordnung entsprechend ihrer Grösse.
- Der übrige Inhalt der Datensätze ist beliebig und wird nicht weiter betrachtet.

Sortierschlüssel - Definition

- **Def: Sortierschlüssel** sind Kriterien, nach denen Datensätze **sortiert** oder **gesucht** werden können.

- Beispiel:

```
class Student {  
    String name;  
    String vorname;  
    int matrikelNr;  
    short alter;  
    short studiengang;  
}
```

Datensätze mit dieser Struktur können nach beliebigen **Feldern** oder **Felderkombinationen** sortiert werden, so etwa nach:

MatrikelNr
Name, Vorname,
Alter,
Studiengang

Sortierschlüssel - Eigenschaften

- Die Sortierung nach **[Alter]** bzw. **[Fachbereich]** führt dazu, dass viele Datensätze den gleichen Sortierschlüssel haben.
- Die Sortierung mit dem Sortierschlüssel **[Name, Vorname, Alter]** führt dazu, dass wenige/keine Datensätze den gleichem Sortierschlüssel haben.
- Die Sortierung nach **[MatrikelNr]** führt zu einer **eindeutigen Sortierung**, das heisst, es gibt zu jeder Matrikelnummer höchstens einen Datensatz. In diesem Fall sprechen wir von einem **eindeutigen Sortierschlüssel**.

Sortierschlüssel- Eigenschaften

- Für Sortierung ist kein eindeutiger Sortierschlüssel notwendig, doch ist er nur sinnvoll, wenn er den Datensatz **weitgehend bestimmt**.

- Dies wären beim obigen Beispiel z.B. die Schlüssel
 - *[Name, Vorname] oder*
 - *[Name, Vorname, Alter] oder*
 - *[Name, Vorname, MatrikelNr] (eindeutig)*

- Für das Anlegen einer **relationalen Datenbank** mit einer Menge von Datensätzen sollte dagegen ein **eindeutiger Schlüssel** oder kurz **Id** vorhanden sein.

Vergleich von Sortierschlüsseln

- Um Datensätze sortieren zu können, müssen wir die Schlüsselwerte entsprechend der gewählten Ordnungsrelation **vergleichen** können.
- Zahlen:
 - Im Falle des Schlüssels `[MatrikelNr]` können wir zwei Studenten `S1` und `S2` direkt vergleichen:
`S1.MatrikelNr <= S2.MatrikelNr`
- Strings
 - Im Falle von String-Schlüsseln, z.b. Namen, benötigen wir den Methodenauf:
`s1.compareTo(S2)`
- Kombinierte Schlüssel
 - Comparable, Comparator

Wiederholung: Das Comparable<T> Interface

- In Java ist folgendes Interface definiert

```
public interface Comparable<T> {  
    public int compareTo(T obj);  
}
```

es sei `a.compareTo(b)`;

- `< 0` falls das T a kleiner als b
- `== 0` falls das T a gleich b
- `> 0` falls das T a grösser als b

Implementation der Klasse Student

```
class Student implements Comparable<Student> {
    private String name;
    private String firstName;
    private int matrikelNr;

    // name, vorname, matrikelNr
    int compareTo(Student s2) {
        int i = name.compareTo(s2.name);
        i = (i != 0)?i:firstName.compareTo(s2.firstName);
        i = (i != 0)?i:matrikelNr - s2.matrikelNr;
        return i;
    }
}


.....
if (s1.compareTo(s2) < 0)
    System.out.println("s1 kommt vor s2");
```

Wiederholung: Das Comparator Interface

- Nachteil des Comparable-Interfaces: es kann nur eine Sortier-Reihenfolge bestimmt werden.
- Lösung: ich lagere den Vergleich der Objekte in eine eigene Klasse aus -> Klasse die das `java.util.Comparator` Interface implementiert

```
public interface Comparator<T> {  
    public int compare (T o1, T o2);  
}
```

- $o1 < o2$ -> Wert kleiner 0
- $o1 == o2$ -> 0
- $o1 > o2$ -> Wert grösser 0

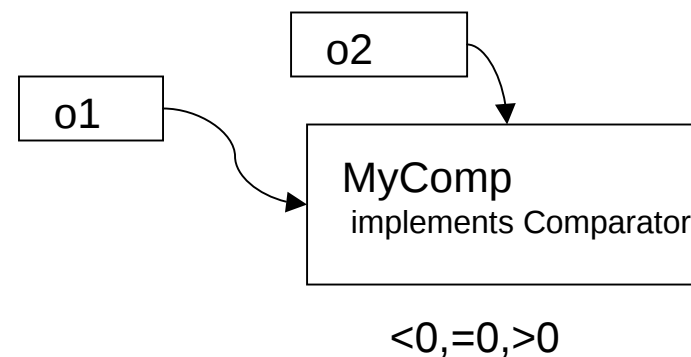

Klasse Student mit Comparator

```
class Student {
    String name;
    String firstName;
    int matrikelNr;
}

// name, vorname, matrikelNr
class MyComparator implements Comparator<Student> {
    int compare(Student s1, Student s2) {
        int i = s1.name.compareTo(s2.name);
        i = (i != 0)?i:s1.firstName.compareTo(s2.firstName);
        i = (i != 0)?i:s1.matrikelNr - s2.matrikelNr;
        return i;
    }
}

... ..
MyComparator c = new MyComparator<Student>();
if (c.compare(s1,s2) < 0)
    System.out.println("s1 kommt vor s2");
```

Alphabetische Sortierung

- Computer Systeme ordnen jedem Buchstaben einen Code zu, z.B. ASCII, Unicode, EBCDIC
- Resultat des (String-)Vergleichs durch diese Ordnung festgelegt: A..Z,...,a..z
- In Nachschlagewerken/Telefonbüchern wird aber eine länderspezifische Sortierung verwendet

Deutschland

DIN 5007 Variante 1
ä und a sind gleich
ö und o sind gleich
ü und u sind gleich
ß und ss sind gleich

DIN 5007 Variante 2
ä und ae sind gleich
ö und oe sind gleich
ü und ue sind gleich
ß und ss sind gleich

Schweiz/Österreich

ä folgt auf a
ö folgt auf o
ü folgt auf u
ß folgt auf ss
St. folgt auf Sankt

Finnisch

å kommt nach z
ä kommt nach å
ö kommt nach ä
ü und y sind gleich

java.text.Collator Klasse

■ Implementiert das Comparator Interface

■ Erzeugung über Fabrikmuster

- getInstance() liefert eine Instanz mit den Ländereinstellungen des Systems
- getInstance(<Locale>)

■ java.util.Locale Konstruktoren

- Locale(String language) ; language in ISO 639-1 : **de, fr, en, ..** http://www.sil.org/iso639-3/codes.asp?order=639_1
- Locale(String language, String country); country in ISO-3166 : **DE, FR, UK, US, CH,**
<http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste>

```
// Sort in default locale  
Collator col = Collator.getInstance();  
Collections.sort(a, col)
```

```
// Sort in swiss german locale  
Locale loc = new Locale("de","CH");  
Collator col = Collator.getInstance(loc);  
Collections.sort(a, col)
```

```
// Sort in German  
Collator col = Collator.getInstance(Locale.GERMAN);  
Collections.sort(a, col)
```

Ein paar Sprachen
und Länder als
vordefinierte
Konstanten

Sortieralgorithmen

Sortier-Algorithmen: Annahmen

- Es wird nur nach dem Schlüssel sortiert, d.h. der Inhalt der sortierten Daten spielt keine Rolle.
- Die Art des Schlüssels spielt (für den Algorithmus) ebenfalls keine Rolle; es kann deshalb auch ein einzelner Buchstaben genommen werden.

S O R T I E R B E I S P I E L

Das Ziel der Sortierung ist es, eine Reihenfolge gemäss der alphabetischen Ordnung herzustellen:

B E E E I I I L O P R R S S T

Sortier-Algorithmen: Hilfsmethode

- In den meisten Algorithmen werden Elemente vertauscht; es wird deshalb die Existenz folgender **swap** Methode angenommen.

Methoden-Generic: nur Parameter einer Methode und lokale Variablen generisch

```
private static <K> void swap(K[] k, int i, int j){  
    K h = k[i]; k[i] = k[j]; k[j] = h;  
}
```

Aufruf mit swap(a, 4,5); Typ wird anhand Aufruf-Typ bestimmt

■ Bubble Sort:

- Sortieren durch Vertauschen von Nachbarn.

■ Selection Sort:

- Sortieren durch Auswählen des jeweils kleinsten der verbleibenden Elemente und Anhängen an die Reihe der bereits sortierten Elemente.

■ Insertion Sort:

- Sortieren durch Einfügen eines beliebigen Elementes aus den unsortierten Elementen an der richtigen Position in der Reihe der bereits sortierten Elemente.

Bubble Sort

■ Beschreibung

- Dieser Algorithmus sortiert ein Array von Datensätzen durch **wiederholtes Vertauschen von Nachbarfeldern**, die in falscher Reihenfolge stehen.
- Dies **wiederholt** man so lange, **bis** der Array **vollständig sortiert** ist.


■ Im Detail

- Der Array wird in mehreren Durchgängen von links nach rechts durchwandert.
- Bei jedem Durchgang werden alle Nachbarfelder verglichen und ggf. vertauscht.

■ Nach dem 1. Durchgang hat man die folgende auf der nächsten Folie illustrierte Situation:

- Das grösste Element ist ganz rechts.
- Alle anderen Elemente sind zwar zum Teil an besseren Positionen (also näher an der endgültigen Position), im Allgemeinen aber noch **unsortiert**.

Bubble-Sort

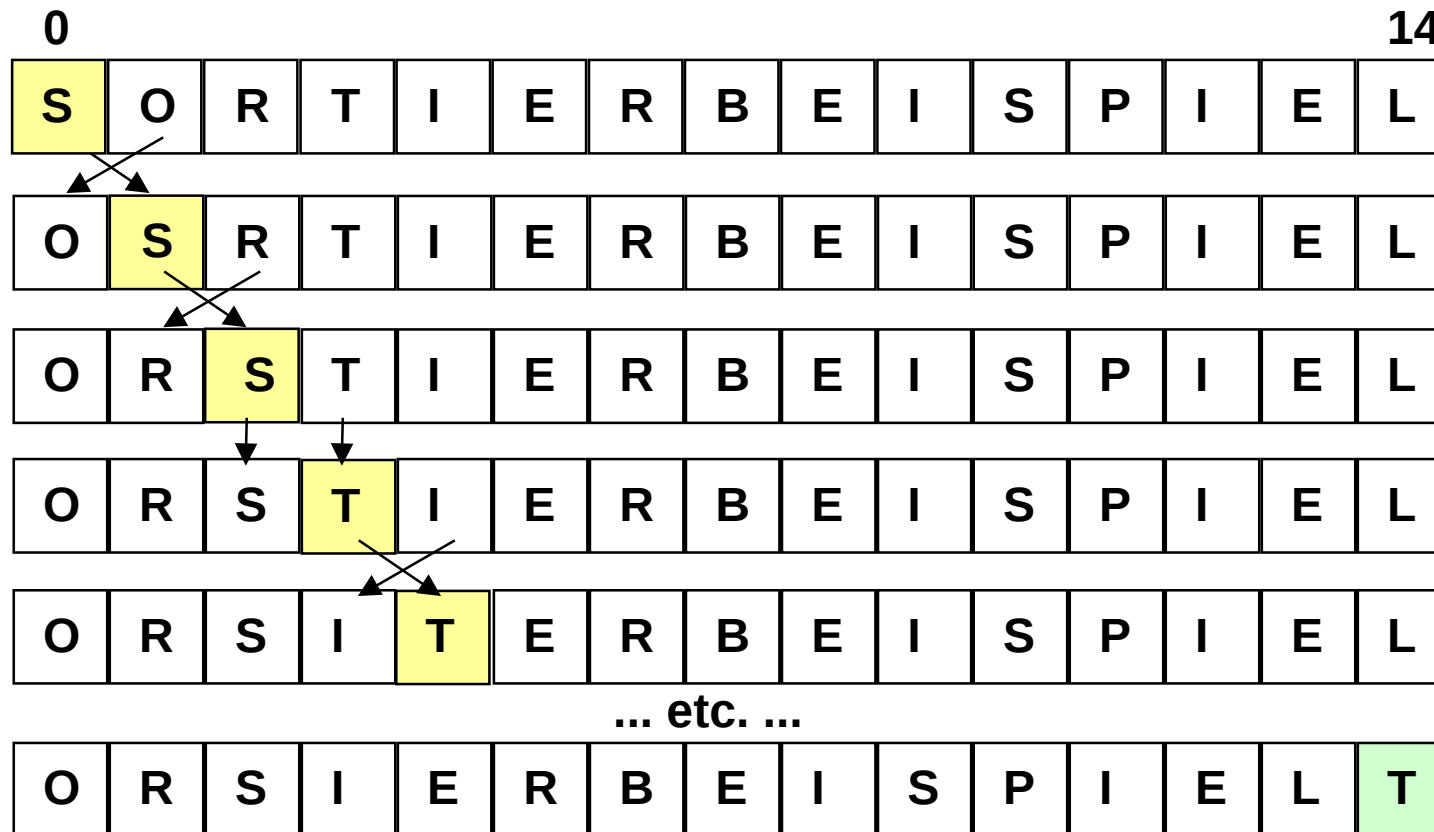

Das grösste
Element 'bubbelt'
bis nach ganz
oben

- Das Wandern des grössten Elementes ganz nach rechts kann man mit dem Aufsteigen von **Luftblasen** in einem Aquarium vergleichen:
 - Die grösste Luftblase ist soeben nach oben aufgestiegen (**BubbleUp**).
- Nach dem 1. Durchgang
 - das grösste Element also an seiner endgültigen Position.
- Für die restlichen Elemente müssen wir nun den gleichen Vorgang anwenden.
- Nach dem 2. Durchgang
 - das zweitgrösste Element an seiner endgültigen Position.
- Dies wiederholt sich für alle restlichen Elemente mit **Ausnahme des letzten**.

- In unserem Beispiel sind **spätestens nach 14 Durchgängen** alle Elemente an ihrer endgültigen Position, folglich ist das Array geordnet.

Bubble-Sort

S	O	R	T	I	E	R	B	E	I	S	P	I	E	L
O	R	S	I	E	R	B	E	I	S	P	I	E	L	T
O	R	I	E	R	B	E	I	S	P	I	E	L	S	T
O	I	E	R	B	E	I	R	P	I	E	L	S	S	T
I	E	O	B	E	I	R	P	I	E	L	R	S	S	T
E	I	B	E	I	O	P	I	E	L	R	R	S	S	T
E	B	E	I	I	O	I	E	L	P	R	R	S	S	T
B	E	E	I	I	I	E	L	O	P	R	R	S	S	T
B	E	E	I	I	E	I	L	O	P	R	R	S	S	T
B	E	E	I	E	I	I	L	O	P	R	R	S	S	T
B	E	E	E	I	I	I	L	O	P	R	R	S	S	T

Original-Array

nach 1. BubbleUp

nach 2. BubbleUp

... etc. ...

nach 10. BubbleUp: sortiert!

Bubble-Sort Implementation

Die folgende Java-Methode BubbleSort ordnet ein Array der Länge N, indem sie N mal „bubbleUp“ auf den noch ungeordneten Teil des Arrays anwendet.

```
static void BubbleSort1(char[] a){  
    for (int k = a.length-1; k > 0; k--){  
        // bubbleUp  
        for (int i = 0; i < k; i++){  
            if ( a[i] > a[i+1]) swap (a, i, i+1);  
        }  
    }  
}
```

Bubble-Sort - Implementation Generisch

Die folgende Java-Methode BubbleSort ordnet ein Array der Länge N, indem sie N mal „bubbleUp“ auf den noch ungeordneten Teil des Arrays anwendet.

```
static <T extends Comparable> void BubbleSortG(T[] a){  
    for (int k = a.length-1; k > 0; k--){  
        // bubbleUp  
        for (int i = 0; i < k; i++){  
            if (a[i].compareTo(a[i+1]) > 0) swap (a, i, i+1);  
        }  
    }  
}
```

Bubble-Sort

- Feststellung: Daten sind schon nach dem 10. Durchgang sortiert.
- Dies liegt daran, dass sich, wie oben bereits erwähnt, bei jedem Durchgang auch die Position der noch nicht endgültig sortierten Elemente verbessert.
- Wir können zwar den **ungünstigsten Fall konstruieren**, bei dem tatsächlich Durchgänge benötigt werden, **im allgemeinen** können wir aber BubbleSort bereits nach einer geringeren Anzahl von Durchgängen **abbrechen** – im **günstigsten Fall**, sind die Daten bereits nach dem 1. Durchgang sortiert.

Bubble-Sort - optimiert

- Bei jedem Durchgang testen, ob überhaupt etwas vertauscht wurde.
- Wenn in einem Durchgang nichts mehr vertauscht wurde, sind wir fertig.

```
static void BubbleSort2(char[] a){  
    for (int k = a.length-1; k > 0; k--){  
        boolean noSwap = true;  
        for (int i = 0; i < k; i++){  
            if ( a[i] > a[i+1]) {  
                swap (a, i, i+1);  
                noSwap = false;  
            }  
        }  
        if (noSwap) break;  
    }  
}
```

- Schreiben Sie eine Methode, die überprüft ob ein Array sortiert ist.

Bubble-Sort: Aufwand

- Wenn $N = A.length$ die Anzahl der Elemente des Arrays A sind, dann wird die innere Schleife von BubbleSort
 - beim 1. Durchgang $N-1$ mal durchlaufen;
 - beim 2. Durchgang $N-2$ mal durchlaufen;
 - beim x . Durchgang $N-x$ mal durchlaufen.

- Wenn k der Aufwand für die (swap-)Anweisungen in der inneren Schleife ist, ergibt sich daher als Laufzeit für den **worst case**:

$$k \times ((N-1) + (N-2) + \dots + 2 + 1) = k \times N \times (N-1) / 2$$

Bubble-Sort: Aufwand (2/2)

$$k \times ((N-1) + (N-2) + \dots + 2 + 1) = k \times N \times (N-1) \times \frac{1}{2}$$

Damit ergibt sich für BubbleSort qualitativ folgender Aufwand:

Best Case

$$k \times (N-1)$$

Average Case

$$(3/8) \times k \times N \times (N-1)$$

Worst Case

$$(1/2) \times k \times N \times (N-1)$$

Für die Herleitung der Formel für den „average case“: Siehe weiterführende Literatur.

Für die Grössenordnung folgt daraus:

Best Case

$$O(N)$$


Average Case

$$O(N^2)$$

Worst Case

$$O(N^2)$$

Selection Sort

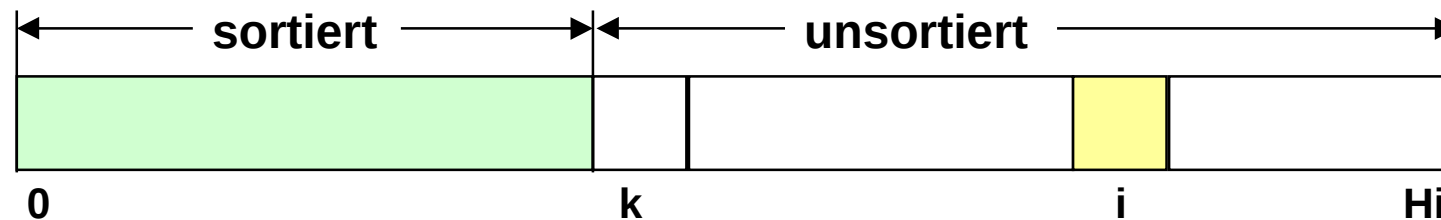

■ Idee ich teile den Bereich in zwei Teile auf:

- einen sortierten Teil
- einen nicht sortierten Teil


■ Invariante: $\forall n; n > 0 \wedge n < k; a[n-1] \leq a[n]$

■ Am Anfang $k = 0$


■ Frage: welches Element aus der (unsortierten) Restmenge muss ich auswählen, damit ich den sortierten Bereich um 1 vergrössern kann?

Selection-Sort Algorithmus

- Suche jeweils das **kleinste** der verbleibenden Elemente und ordne es am Ende der bereits sortierten Elemente ein.
- In einem Array A mit dem Indexbereich $0..Hi$ sei k die Position des **ersten** Elements im noch nicht sortierten Bereich und i die Position des **kleinsten** Elementes in diesem Bereich

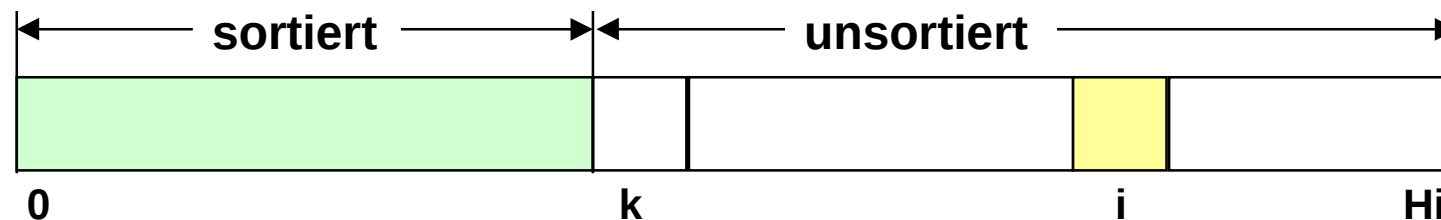


Wenn wir nun $A[k]$ und $A[i]$ vertauschen, dann haben wir den sortierten Bereich um **ein Element vergrößert**.

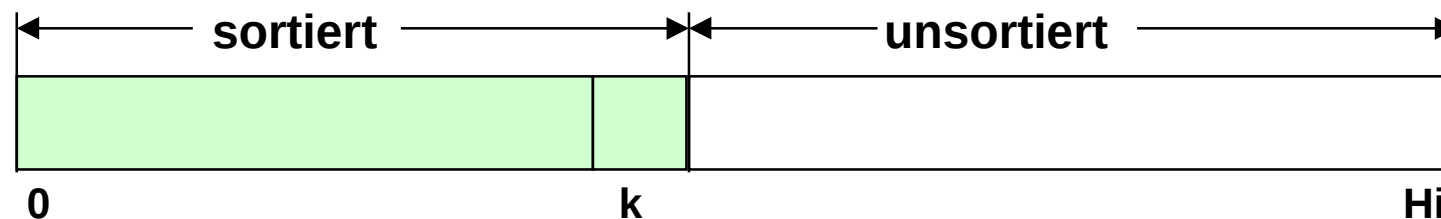

Selection-Sort

- Wenn wir diesen Vorgang so lange wiederholen, bis $k == N$ gilt, ist das ganze Array sortiert.
- Für unser Sortierbeispiel ergibt sich für $k = 3$:

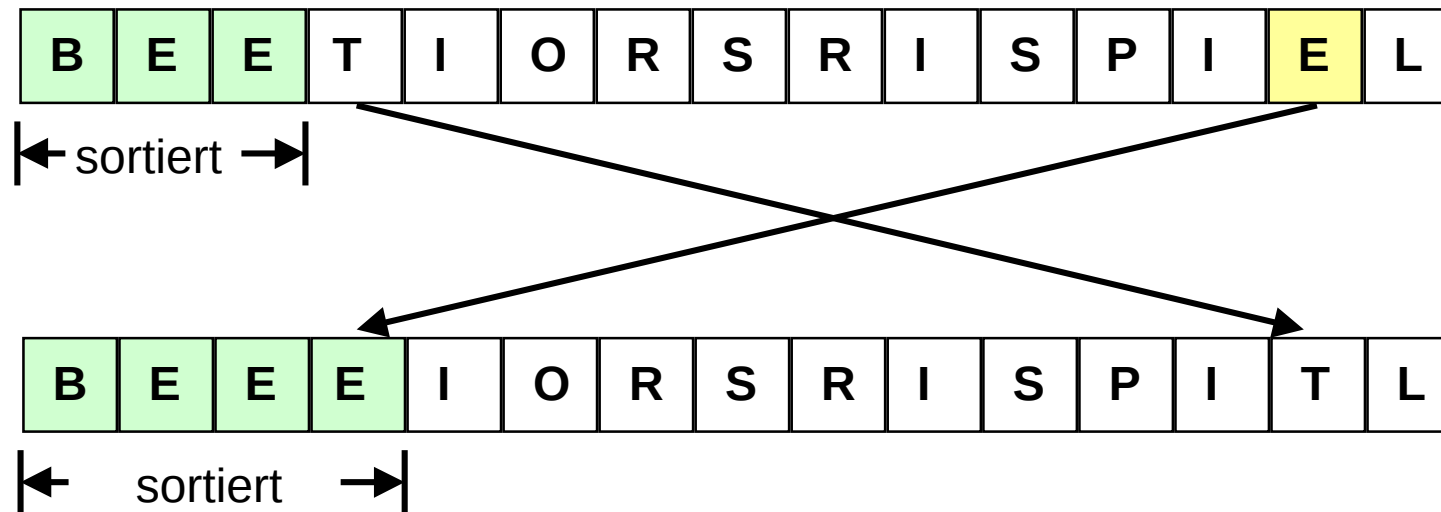

Selection-Sort

Java-Methode für den Selection-Sort:

```
static void SelectionSort(char[] a){  
    for (int k = 0; k < a.length; k++){  
        int min = k;  
        for (int i = k+1; i < a.length; i++) {  
            if (a[i] < a[min]) min = i;  
        }  
        if (min != k) swap (a, min, k);  
    }  
}
```

Grenze des sortierten
Bereichs

finde kleinstes
Element

falls kleinstes
Element nicht schon am
richtigen Platz: vertausche

Selection-Sort: Aufwandsabschätzung

- die äussere Schleife wird $(N - 1)$ mal durchlaufen
- die innere Schleife wird $(N - k - 1)$ mal durchlaufen
- Aufwand bestimmt durch den Vergleich in Schleife
- Aufwand von Selection Sort: $k_1 * n^2 + k_2 * n + k_3$: $O(N^2)$.
- Die Konstante k_1 kleiner als bei Bubblesort da weniger Vertauschungen

- Vorteil:
 - deutlich weniger Swap-Aufrufen als Bubble Sort.

- Nachteil:
 - Vorsortiertheit kann nicht ausgenutzt werden

Insertion Sort


Sortieren durch Einsetzen: Insertion-Sort

■ Analogie zum Sortieren eines Kartenspieles:

- Eine Karte nach der anderen wird aufgenommen und an der richtigen Stelle in die schon sortierten Karten eingeordnet.


■ Algorithmus

- der erste Teil eines Arrays sei bereits sortiert.
- aus dem noch unsortierten Teil
 - *entnehmen wir ein Element*
 - *ordnen es in den sortierten Teil an der richtigen Stelle ein:*

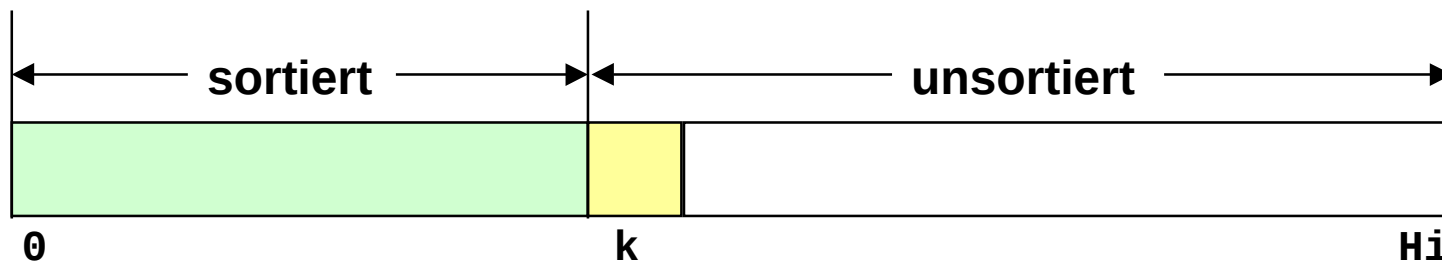


Das Element $x=A[k]$ wird aufgenommen, also aus dem Array herausgenommen.

Insertion-Sort

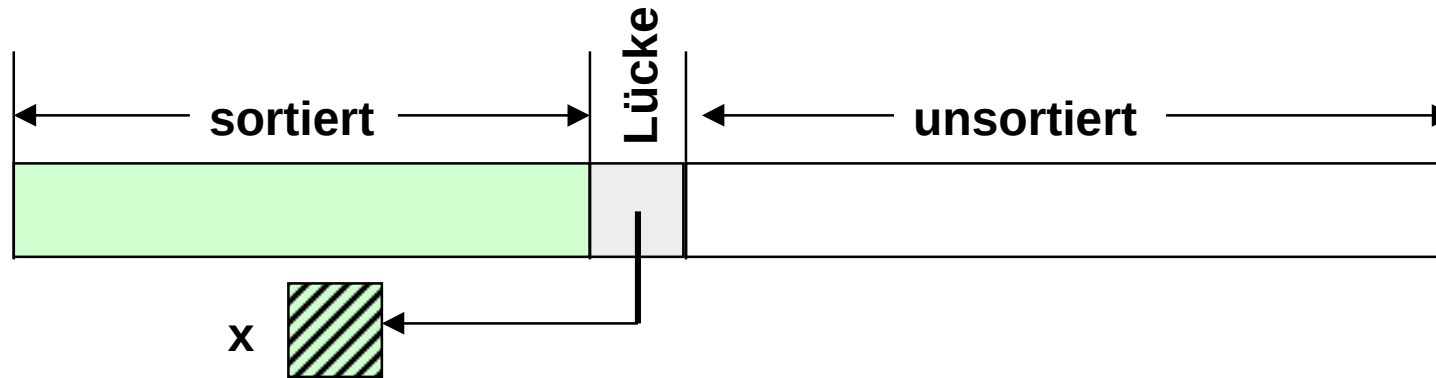


- die entstehende Lücke wird nach links verschoben,
- bis die korrekte Position für das Element x gefunden wurde.
- x wird dort eingeordnet.

Resultat: der sortierte Bereich wurde um eins vergrößert.

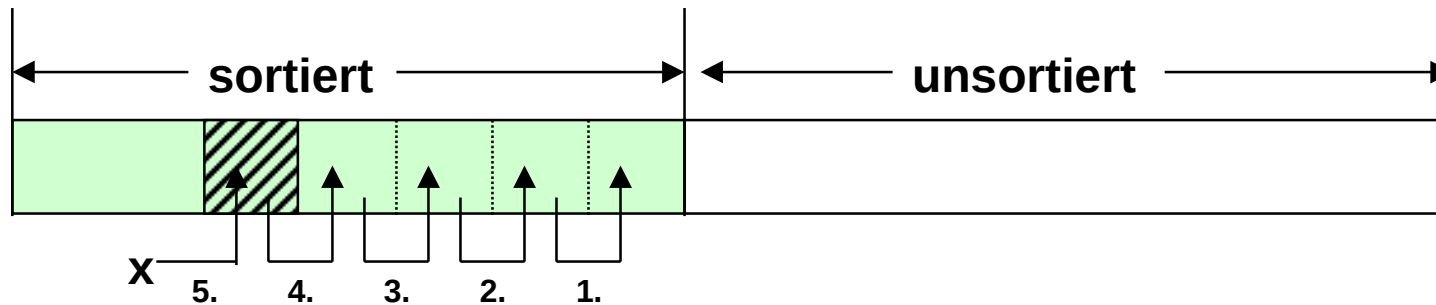

Insertion-Sort Beispiel

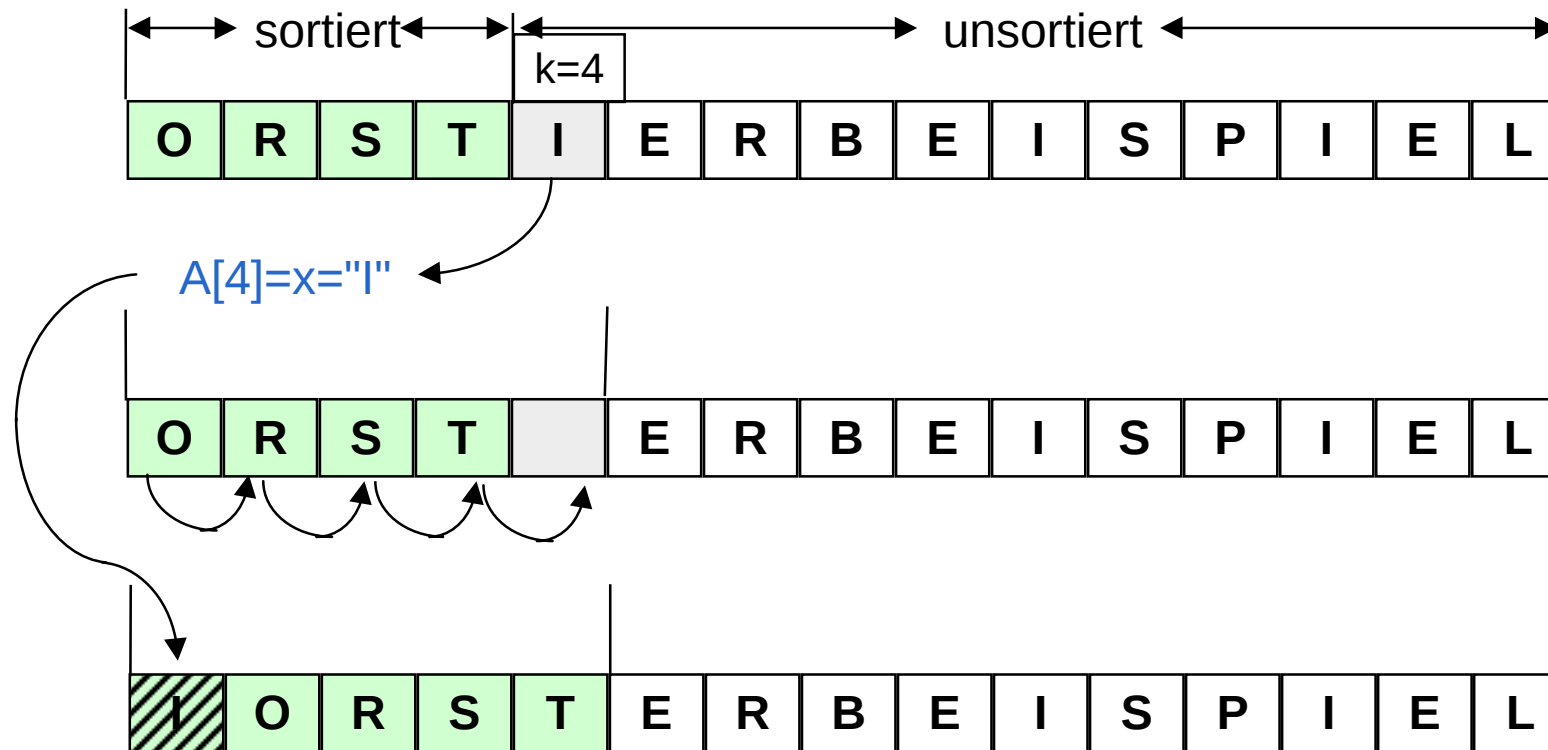

Insertion-Sort Implementation

Es folgt eine Java-Methode für den Insertion-Sort:

```
static void InsertionSort(char[] a){  
    for (int k = 1; k < a.length; k++){  
        if (a[k] < a[k-1]){  
            char x = a[k];  
            int i;  
            for (i = k; ((i > 0) && (a[i-1] > x)); i--){  
                a[i] = a[i-1];  
            }  
            a[i] = x;  
        }  
    }  
}
```

finde Einfügestelle,
verschiebe Elemente

richtiger Platz?

Element das eingeordnet
werden soll

verschiebe Lücke

■ Die Unterschiede zu Selection Sort :

- im **Mittel** nur die Hälfte aller maximal notwendigen Vergleiche (bei **Selection Sort** müssen immer alle Vergleiche gemacht werden)
- beim Verschieben der Lücke müssen mehr **Swap**-Aufrufe vorgenommen werden,
- **InsertionSort** hat eine um so geringere Laufzeit, je besser das Array vorsortiert ist.

Anwendung von Insertion- oder Selection-Sort

■ InsertionSort ist gut:

- Datensätze **relativ kurz** sind (Aufwand für die zusätzlich erforderlichen Swap-Aufrufe gering)
 - *in Java werden Pointer auf Datensatz verwendet -> immer erfüllt*
- Daten relativ **gut vorsortiert** sind -> in diesen Fällen der effizienteste Sort-Algorithmus überhaupt

Laufzeit und Ordnung

■ Testbedingungen

- Array mit $N=10000$, $N=20000$, $N=30000$ und $N=40000$ ganzer positiver Zahlen.
- erst dann fallen nennenswerte Laufzeiten an.
- mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators wird ein Array mit der gewünschten Zahl von Elementen erzeugt (der Startwert immer gleich).

■ Die Daten werden jeweils zweimal sortiert:

- in einer zufälligen, unsortierten Reihenfolge
- sortiert
- (umgekehrt sortiert)

Laufzeitvergleich von Sortialgorithmen

Die Ergebnisse in Millisekunden der Laufzeitmessung bei zufällig geordneten Daten:


	N=10000	N=20000	N=30000	N=40000
Bubble	463	1828	4172	7406
Selection	172	688	1578	2812
Insertion	122	516	1125	2016

... und bei vorsortierten Daten:

	N=10000	N=20000	N=30000	N=40000
Bubble	0	0	0	0
Selection	175	711	1578	2812
Insertion	0	0	0	0

Laufzeitvergleich von Sortialgorithmen

Laufzeitverhalten bei zufällig geordneten Daten:

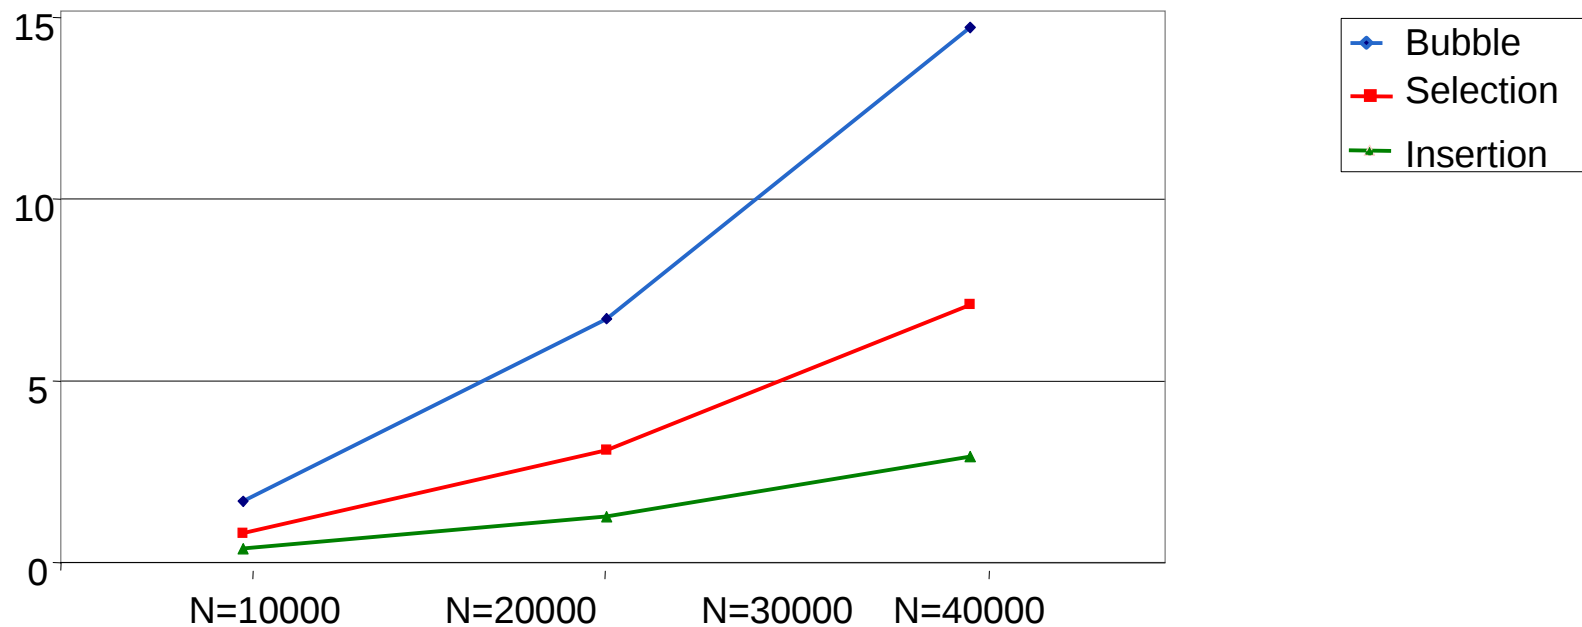

- Die **Ordnung** besagt, wie stark sich der Aufwand bei einer Veränderung der (Anzahl der) Eingangsdaten verändern.
 - $O(n^2)$: Verdoppelung von n -> Aufwand wird 4-mal grösser

- Die **Laufzeit** besagt, wie lange das Programm benötigt.
 - Ist von **vielen Faktoren abhängig**, wie Rechengeschwindigkeit, verwendeter Programmiersprache, Compilereinstellungen, bei Mehrprozess-Betriebssystemen: auch Auslastung der Maschine und Priorität des Prozesses.

- Laufzeit kann für unbekannte n folgendermassen extrapoliert werden
 - Ansatz nach Aufwand:
 - Bsp: $O(n^2)$ -> Polynom 2-ten Grades: $k_1 * n^2 + k_2 * n + k_3$
 - Messen von verschiedenen Laufzeiten
 - $0.8 = k_1 * 10'000^2 + k_2 * 10'000 + k_3$
 - $3.1 = k_1 * 20'000^2 + k_2 * 20'000 + k_3$
 - $7.1 = k_1 * 30'000^2 + k_2 * 30'000 + k_3$
 - nach k_1 , k_2 und k_3 auflösen

Ordnung vs. Laufzeit

- Für grosse n fallen die Terme niedriger Ordnung nicht ins Gewicht
- Oftmals wird nur der erste Koeffizient bestimmt.
 - $7.1 = k_1 * 30'000^2 \rightarrow$ nach k_1 auflösen

Übung

- Extrapolieren Sie die Laufzeit von Selection-Sort bei $N = 1'000'000$
 - exakt
 - bei Berücksichtigung nur eines Koeffizienten

Einschub Zufallszahlen

- **Gleichverteilt: Jede Zahl innerhalb eines Intervalls kommt gleich häufig vor.**
 - Beispiel Zahlen eines Würfels
- **Die Wahl der nächste Zahl einer Folge muss zufällig (ohne Bildungsgesetz) erfolgen.**
- -> Es ist schwierig oder sogar unmöglich, echte Zufallszahlen auf einem Computern zu erzeugen
- **echt zufällige physikalische Prozesse**
 - Würfeln
 - radioaktiver Zerfall
 - Elektronen-Rauschen in einer Diode
 - Braunsche Bewegung
- **echter Zufall in der Mathematik**
 - nächste Zahl an einer beliebigen Stelle der Zahl PI
 - 3.1415926535897932384626433832795

Einschub: Zufallszahlen

- Es werden **Folgen von Zahlen** erzeugt, die möglichst viele Eigenschaften von Zufallszahlen besitzen.
- Es wird eine Funktion bestimmt, bei der die Auswahl der nächsten Zahl scheinbar zufällig erfolgt: es kommt erst nach langer Zeit zu einer Wiederholung der Folge -> **Pseudozufallszahlen**

```
int z;  
double random() {  
    int a = 897; c = 2111; p = 123456;  
    z = (a*z + c) % p;  
    return z/p;  
}
```

- gute Wahl von a,c und p ist schwierig; kann nur durch statische Analysen überprüft werden
- Nachteil: keine "echte" Zufallszahl
- Vorteil: es kann mehrmals die gleiche Folge erzeugt werden.
- in Java: `Math.random()` für Bereich $[0..1[$
- für beliebigen anderen Bereich: `r = (int)(k*Math.random())`

- Die Klasse `Random` erlaubt grössere Flexibilität.
- `Random(long seed)`
Erzeugt einen Zufallszahlengenerator. *seed* ist der Startwert für die erzeugten Zufallszahlen. Damit kann mehrmals die gleiche Zufallssequenz erzeugt werden.
- `Random()`
Erzeugt einen Zufallszahlengenerator. Der Startwert wird aus der aktuellen aktuellen Tageszeit in Millisekunden bestimmt.
- `nextInt(int n)` liefert eine pseudozufällige, gleichverteilte Integer-Zahl im Bereich `[0..n[`
- `nextDouble()` liefert eine pseudozufällige, gleichverteilte Double-Zahl im Bereich `[0..1[`
- `nextGaussian()` liefert eine pseudozufällige, Gauss-verteilte Double-Zahl mit Mittelwert 0.0 und Standard-Abweichung 1.0.

Stabilität


Stabile Sortialgorithmen

- Ein wichtiger Punkt bei Sortialgorithmen ist die Art wie Elemente mit gleichem Schlüssel behandelt werden.
- Sei $S = ((k_0, e_0), \dots, (k_{n-1}, e_{n-1}))$ eine Sequenz von Elementen: Ein Sortialgorithmus heisst *stabil (stable)*, wenn für zwei beliebige Elemente (k_i, e_i) und (k_j, e_j) mit gleichem Schlüssel $k_i = k_j$ und $i < j$ (d.h. Element i kommt vor Element j), $i < j$ auch noch nach dem Sortieren gilt (Element i kommt immer noch vor Element j).

Stabile Sortieralgorithmen Beispiel

Vreni	IT2b
Max	IT2b
Moni	IT2a
Sepp	IT2a
Köbi	IT2b
Fritz	IT2b
Jenny	IT2a


Sortiere nach Namen



Fritz	IT2b
Jenny	IT2a
Köbi	IT2b
Max	IT2b
Moni	IT2a
Sepp	IT2a
Vreni	IT2b

Fritz	IT2b
Jenny	IT2a
Köbi	IT2b
Max	IT2b
Moni	IT2a
Sepp	IT2a
Vreni	IT2b

Sortiere nach Klassen



Jenny	IT2a
Moni	IT2a
Sepp	IT2a
Fritz	IT2b
Köbi	IT2b
Max	IT2b
Vreni	IT2b

Innerhalb Klasse
nach Namen sortiert

Stabile Sortieralgorithmen

Algorithmus	Effizienz	Stabilität
Bubble Sort	$O(n^2)$	stabil
Selection Sort	$O(n^2)$	instabil
Insertion Sort	$O(n^2)$	stabil
Quick Sort	$O(n * \log n)$	instabil
Merge Sort	$O(n * \log n)$	stabil

■ Anwendungen des Sortierens

■ Sortierschlüssel

- Comparable
- Comparator

■ Einfache Sortieralgorithmen

- Bubble Sort
 - *Algorithmus*
 - *optimierter Algorithmus*
 - *Aufwandsbetrachtung*
- Selection Sort
 - *Idee: den sortierten Bereich erweitern*
 - *Algorithmus*
 - *Aufwandsbetrachtung*
- Insertion Sort
 - *Idee: den sortierten Bereich erweitern*
 - *Algorithmus*
 - *Aufwandsbetrachtung*